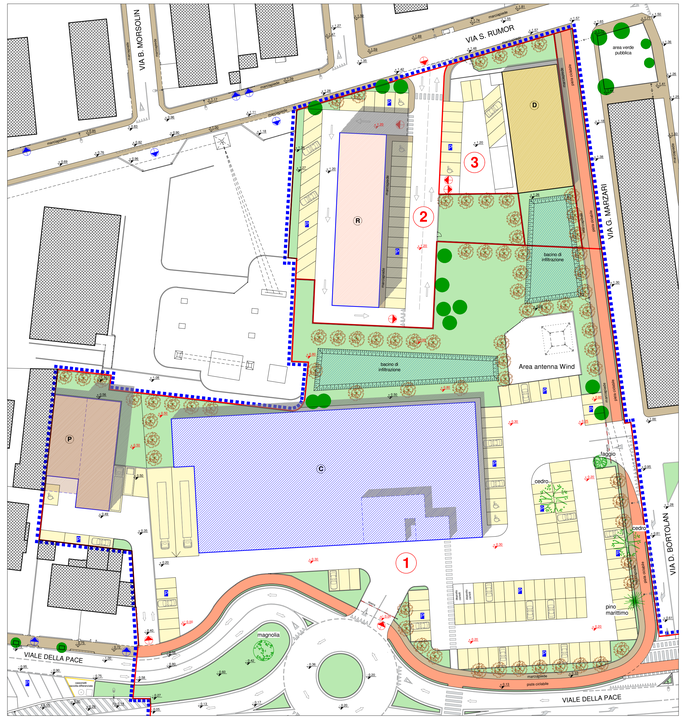

PIANTA DEL VERDE 1:500 - stato futuro

PIANTA DEL VERDE 1:1000 - sovrapposizione

TIPOLOGIE DI ESSENZE ARBOREE NELLE AREE VERDI

1- Tiglio

2 - Pioppo bianco

3 - Frassino maggiore

4 - Noce



5 - Biancospino

7 - Acero

8 - Siepe di lauro

PARTICOLARE PERCORSI PEDONALI



PARTICOLARE PANCHINA (nelle aree verdi)



Prospetto fianco 1:20



Prospetto fronte 1:20

PARTICOLARE CESTINO PORTARIFIUTI

Pianta 1:20

Prospetto 1:20

Sezione 1:20

PARTICOLARE AREE A PARCHEGGIO

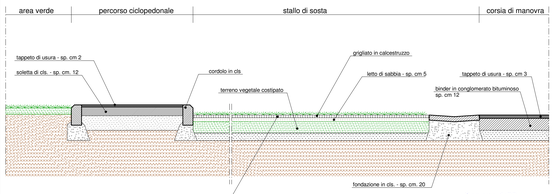

Sezione 1:20

pavimentazione in grigliato di calcestruzzo parzialmente drenante

esempi esplicativi



PARTICOLARE PORTABICICLETTE (nelle aree verdi)



Pianta 1:20

Prospetto fronte 1:20

PARTICOLARE LAMPADA PER AREE VERDI E PERCORSO CICLOPEDONALE

Marca: City Design
Modello: Lotus 1

Palo con lampada a luce diretta a LED con 3 barre LED 100 lm dalla caratteristica forma a petalo 24V

Apparecchio di illuminazione a luce diretta a LED composto da un corpo in fusione di alluminio dalla caratteristica forma a petalo, e da un palo in profilo tondo d'acciaio di diametro d'fiorre e spessore 3 mm. Vrà esterne in acciaio inox. Parti metalliche zincate a caldo a norme UNI EN ISO 1461 e verniciate a polveri poliestere termoindurenti. Corpo illuminante costituito da barre con 6 LED da 100 lm ciascuna, dotate di protezione interna anti-inversione di polarità e opportunamente orientate, con angoli di emissione a 140°. Ottiche in policarbonato autoestinguente, con corpo in alluminio anodizzato per ognuna le dissipazione del calore. Driver di controllo basati sul funzionamento PWM ad alto rendimento. 96% a 24 Vcd e 82% a 12 Vcd.

Informazioni Generali Prodotto

Codice	362000
Applicazioni	Il prodotto Lotus è particolarmente adatto per l'illuminazione di piste ciclabili, aree pedonali, parcheggi, parchi, contesti urbani, giardini residenziali.
Numero LED	18
Tensione di Funzionamento	24 Vdc
Potenza	28 W
Flusso Luminoso	1750 lm/W
Colore	Tinte RAL Catalogo
Materiali	Alluminio, Acciaio Zincato e Verniciato
Efficienza	63 lm/w
Temperatura Colore	4000/5000 K
LifeTime	60000 h
Grado di Protezione	IP 65
Classe isolamento	III
Ottiche	Barre con 6 LED da 100 lm ciascuna, dotate di protezione interna anti-inversione di polarità e opportunamente orientate, con angoli di emissione a 140°.
Note	Norme di riferimento: EN55015, EN61000-4-4, EN61000-4-2, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11, EN61547 Prodotto conforme alla Direttive per la Bassa Tensione 2006/95/CE e per la Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE, e alla norma UNI 11356:2010 per la caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED.

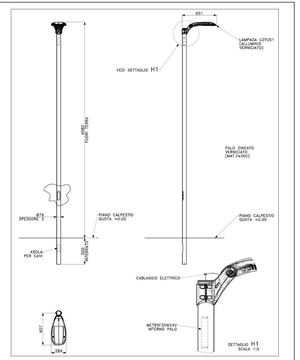





IL TECNICO	DITTA PROPRIETARIA	COMUNE DI VICENZA	TAVOLA
arch. Oscar Lovison via Marconi, 91 36040 Grisignano Vic.na tel. 0444 370175 - fax 0444 370849	UBI Leasing s.p.a. via Cefalonia, 70 25124 - Brescia (BS) P.Iva 01179700989	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA "EX CENTRALE ENEL" SITA IN VIALE DELLA PACE - VICENZA	18
	DITTA UTILIZZATRICE	DITTA PROPRIETARIA: **UBI Leasing s.p.a.** / DITTA UTILIZZATRICE: **CDS Costruzioni s.p.a.**	SCALA
	CDS Costruzioni s.p.a. via Dell'Industria, 36 36016 - Thiene (VI) P.Iva 01719700989	STATO FUTURO - Particolari aree a parcheggio e verde pubblico - Pianta del verde (stato futuro, sovrapposizione)	1:1000 1:500 1:20 1:10
			DATA
			Agosto 2015
			Dicembre 2015