

COMUNE DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

IL DIRETTORE SETTORE URBANISTICA
dott. Danilo Guarti

Oggetto : PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DENOMINATO "PAC 3
CA' TEZZA" – VARIANTE URBANISTICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE IN VARIANTE E MANUTENZIONE DEL VERDE

Committente : **Società OASI DEI PIZZOLATI S.r.l.**

Via Roma n. 97,


Bolzano Vicentino (VI)

Oasi Dei Pizzolati Srl
Via Roma, 97
36050 Bolzano Vicentino (VI)
Partita I.V.A. 03841390242
Cap. Soc. € 20.000,00 - R.E.A. VI 358422

IL TECNICO

Beniamino Ing. Didoné

Via dei Prati 14
36027 Rosà VI Italy
tel_0424 582184 fax_0424 580359
e-mail: didoing@tiscali.it

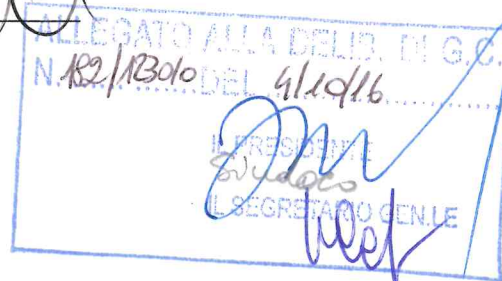

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Articolo	Descrizione dei lavori e somministrazioni	u.m.	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
		<u>MODIFICA OPERE DI URBANIZZAZIONE</u>				
		AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO				
A	1	Lievo del punto luce esistente in corrispondenza dell'inizio percorso nel parco che verrà riconvertito a parcheggio comprensivo dello scollegamento elettrico, rimozione del corpo illuminante, predisposizione by-pass linee elettriche e loro ricollegamento, rimozione plinto e pozzetto, ecc.. per dare il lavoro finito a regola d'arte. <i>n. 1</i>	n.	1,00	1.000,00	1.000,00
A	2	Demolizione tratto di marciapiede esistente in corrispondenza della viabilità di accesso al nuovo parcheggio (in aderenza al bacino d'invaso), comprensiva del taglio pavimentazione e cordone, demolizione e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche. <i>1,50*6,00</i>	mq	9,00	140,00	1.260,00
A	3	Spostamento segnale stradale in corrispondenza del parcheggio disabili. Onere comprensivo della rimozione, scavo e getto nuovo plintino di posa del sostegno e recupero finale a discarica della vecchia fondazione. <i>n. 1</i>	n.	1,00	110,00	110,00
A	4	Scavo di sbancamento per cassonetto stradale, eseguito con escavatore meccanico, per una profondità di mt 0,50 senza la presenza di acqua e roccia (esclusa la discarica). <i>11,00*37,00*0,50</i>	mc	203,50	9,00	1.831,50
A	5	Carico, trasporto e stesa sui lotti adiacenti del materiale proveniente dagli scavi. <i>come da voce di scavo</i>	mc	203,50	5,00	1.017,50
A	6	Fornitura e posa di ghiaia tipo tout-venant per il cassonetto stradale per uno spessore di cm 30 <i>11,00*37,00*0,30</i>	mc	122,10	25,00	3.052,50
A	7	Fornitura e posa di tessuto non tessuto in poliestere gr. 300 per drenaggio e separazione. <i>11,00*37,00</i>	mq	407,00	4,00	1.628,00
A	8	Fornitura e posa di misto stabilizzato a cemento per strato di stabilizzazione sopra il tout-venant, per uno spessore di cm 10. <i>11,00*37,00</i>	mq	407,00	12,00	4.884,00
A	9	Fornitura e posa di masselli autobloccanti in cls prefabbricato della stessa tipologia del parcheggio adiacente. <i>11,00*37,00</i>	mq	407,00	27,00	10.989,00
A	10	Fornitura e posa di cordoli stradali prefabbricati in cls, dim. 12/15*25*100 posati su letto di cls. <i>39,00</i>	ml	39,00	25,00	975,00
A	11	Fornitura e posa di pozzetti caditoie stradali compreso chiusini in ghisa C250.				

		6,00	cad	6,00	250,00	1.500,00
A	12	Fornitura e posa di tubazioni in pvc SN8 diametro 200 mm per allaccio caditoie posate su letto di sabbia compreso rinfianco, rinterro e scavo. 58,00	m	58,00	38,00	2.204,00
A	13	Fornitura e posa di tubazioni in pvc drenante diametro 200 mm posate su rinfianco in pietrame di drenaggio. 50,00	m	50,00	55,00	2.750,00
A	14	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefab. In cls di ispezione, dim. Cm 60x60, completo di chiusino in ghisa D400. 4,00	cad	4,00	275,00	1.100,00
A	15	Fornitura e posa di braccio supplementare per palo di illuminazione compreso lampada led delle stesse tipologie adottate nel Piano di Lottizzazione. 1,00	cad	1,00	800,00	800,00
A	16	Onere per collegamento della nuova linea rete acque bianche all'esistente compreso scavo a mano e ripristino della pavimentazione stradale.	a.c.	1,00	1.000,00	1.000,00
A	17	Fornitura e posa in opera di segnali stradali (stop e parcheggio) aggiuntivi , completi di sostegno e cartelli ottagonali e/o rettangolari opportunamente contrassegnati con estremi ordinanza pubblica. n 2	n	2,00	150,00	300,00
A	18	Segnaletica orizzontale per individuazione posti auto aggiuntivi mediante vernice rifrangente colore bianco, compresa pulizia del fondo. ecc... n 11	n	11,00	12,00	132,00
A	19	Segnaletica orizzontale per mezzerie, linee stop, bordi strada, ecc... mediante vernice rifrangente colore bianco, compresa pulizia del fondo. ecc... m. 20	m.	20,00	5,00	100,00
ASFALTATURA MARCIAPIEDE LUNGO VIA DEI PIZZOLATI						
B	1	Scarifica, per uno spessore di cm 15, dello stabilizzato e sottostante sottofondo del marciapiede esistente, eseguito mediante escavatore e rifinito a mano (materiale reimpiegato nell'adiacente parcheggio). 1,50*83,50*0,15	mc	18,79	9,00	169,09
B	2	Esecuzione di massetto in cls rck 250 compreso la fornitura e posa di rete elettrosaldata d. 6 maglia 20x20, per uno spessore massimo di cm 15. 1,50*83,50	mq	125,25	22,00	2.755,50
B	3	Mano di attacco tramite spruzzatura di emulsione bituminosa liquida. 1,50*83,50	mq	125,25	2,00	250,50
B	4	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tipo strato di usura 0/12, per uno spessore di cm 3, steso a caldo con vibrofinitrice e successiva cilindratura con rullo compressore vibrante. 1,50*83,50	mq	125,25	15,00	1.878,75

B	5	Sigillatura finale del conglomerato bituminoso tramite spruzzatura di emulsione liquida bituminosa e spargimento di sabbia fine. 1,50*83,50	mq	125,25	2,50	313,13
				Totale opere	Euro	42.000,46
				I.V.A. 10%	Euro	4.200,05
				TOTALE A	Euro	46.200,51

		<u>RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE</u>				
		PERCORSO PEDONALE NEL PARCO E PROTEZIONE DEL BACINO D'INVASO				
C	1	Onere relativo allo spostamento dell'arredo (panchine e cestini) secondo indicazioni dei funzionari comunali preposti, comprensivo della pulizia dei cestini, lievo dell'arredo e la realizzazione nuove basi e plinti di appoggio, ecc...ed il ricollocamento finale dello stesso. <i>a corpo</i>	a.c.	1,00	600,00	600,00
C	2	Scarifica, per uno spessore di cm 5, dello stabilizzato del percorso pedonale già realizzato, eseguito mediante escavatore e rifinito a mano (materiale da riutilizzarsi dell'adiacente parcheggio in progetto). <i>(2,00*47,00+3,00*1,00*5)*0,05</i>	mc	5,45	11,00	59,95
C	3	Fornitura e posa di tessuto non tessuto in poliestere gr. 300 del tipo antiradice e rinforzato. <i>2,00*47,00+3,00*1,00*5</i>	mq	109,00	6,00	654,00
C	4	Fornitura e posa di masselli autobloccanti in cls prefabbricato dello spessore di cm 6 posati su su ghiaio e completi di cordolo perimetrale di contenimento in calcestruzzo. <i>2,00*47,00+3,00*1,00*5</i>	mq	109,00	29,00	3.161,00
C	5	Fornitura e posa in opera di segnale percorso pedonale all'inizio e fine del vialetto nel parco, completo di sostegno e cartello circolare opportunamente contrassegnato con estremi ordinanza pubblica. n 2	n	2,00	160,00	320,00
C	6	Fornitura e posa in opera di recinzione in stanti e rete metallica altezza cm 125 di protezione contro l'accidentale caduta nel bacino d'invaso. Ml. 76	m	76,00	18,00	1.368,00
C	7	Fornitura e posa in opera di segnale di pericolo contro l'accidentale caduta nel bacino di laminazione, completo di sostegno e cartelli rettangolari per segnalazione allagamento ed obbligo di responsabilita' su minori. n 2	n	2,00	200,00	400,00
C	8	Fornitura e messa a dimora di alberi ad alto fusto di diverse specie a formazione delle zone verdi alberate previa preparazione del terreno in modo da ottenere un fondo adatto, inclusi : tutori in legno, rettilineo, scortecciato, ecc., <i>Acer Palmatum (Acero Rosso)</i>	cad	2,00	350,00	700,00
		MARCIAPIEDE TRA PARCHEGGIO E PARCO				
D	1	Scavo di sbancamento per cassonetto stradale, eseguito con escavatore meccanico, per una profondità di mt 0,40 senza la presenza di acqua e roccia (esclusa la discarica). <i>1,50*37,00*0,40</i>	mc	22,20	9,00	199,80
D	2	Carico, trasporto e stesa sui lotti adiacenti del materiale proveniente dagli scavi. <i>come da voce di scavo</i>	mc	22,20	5,00	111,00

D	3	Fornitura e posa di materiale riciclato per il cassonetto per uno spessore di cm 30 1,50*37,00*0,30	mc	16,65	17,00	283,05
D	4	Fornitura e posa di cordoli stradali prefabbricati in cls, dim. 12/15*25*100 posati su letto di cls. 37+37+1,5+1,5	ml	77,00	26,00	2.002,00
D	5	Fornitura e posa di tessuto non tessuto in poliestere gr. 300 del tipo antiradice e rinforzato. 1,50*37,00	mq	55,50	6,00	333,00
D	6	Fornitura e posa di masselli autobloccanti in cls prefabbricato dello spessore di cm 6 posati su su ghiaio e completi di cordolo perimetrale di contenimento in calcestruzzo. 1,50*37,00	mq	55,50	29,00	1.609,50
				TOTALE A	Euro	11.801,30
				I.V.A. 10%	Euro	1.180,13
				TOTALE A	Euro	12.981,43

E	1	<u>MANUTENZIONE ANNUALE AREE A VERDE</u>			
		Onere forfettario annuale per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a parco e verde di arredo lungo Via Dei Pizzolati comprensivo di interventi periodici da marzo ad ottobre ad intervalli di circa 20 gg.. Per lo sfalcio dell'erba, la potatura di piante, l'eventuale irrigazione delle aree, la pulizia e quant'altro si renda necessario per mantenere l'area in ordine e garantire l'attecchimento e crescita delle varie essenze arbustive. Il tutto nel rispetto dell'apposito piano di manutenzione che verrà approvato dall'autorità competente. <i>a corpo</i>	n	1,00	6.200,00
					6.200,00
				TOTALE C	Euro 6.200,00
				I.V.A. 10%	Euro 620,00
				TOTALE A	Euro 6.820,00

IL TECNICO INCARICATO
Dott. Ing. DIDONE' Beniamino

