


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
F.to arch. Lorella Bressanello

IL DIRETTORE DEL SETTORE URBANISTICA
F.to arch. Franco Zanella

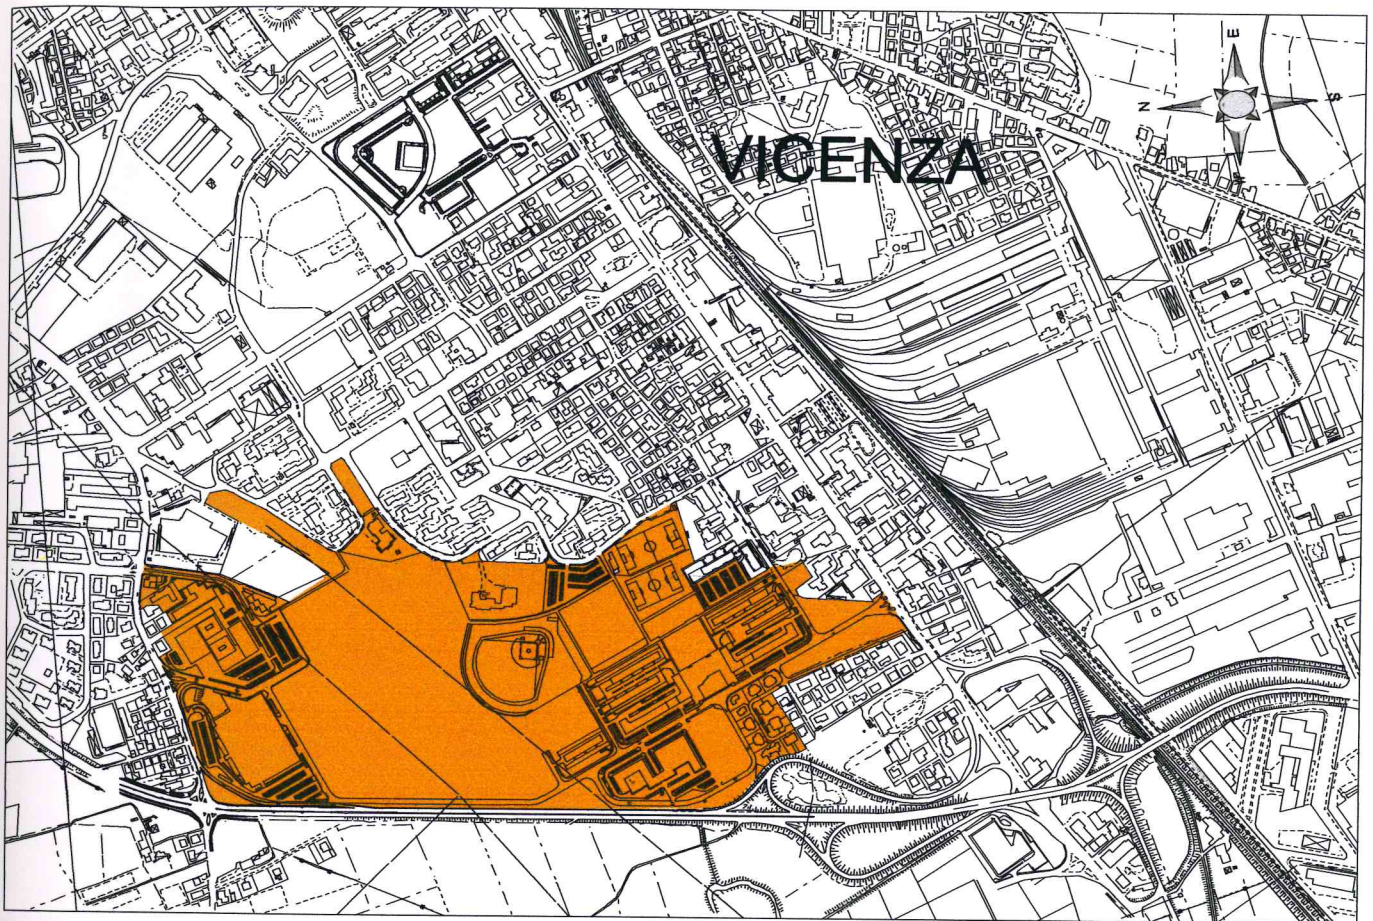

PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA ED AMBIENTALE

L.R. 1 GIUGNO 1999, n. 23

" P.I.R.U.E.A. POMARI "

Elaborato di progetto approvato con D.G.R. n.288 del 07/02/2003

ALLEGATO ALLA DELIB. DI G.C.

N. 188 DEL 29 APR. 2003

COMUNE DI VICENZA
PEI SpA
INCOS ITALIA SpA
VERDI IMMOBILIARE Srl

IL PRESIDENTE
F.to SORRENTINO
IL SEGRETARIO GEN.LE
F.to GIULIANI

Tavola n.: 27	Scala:	Data: 18 Luglio 2002
Rev. n./ data:	Rev. n./ data:	Rev. n./ data:

Descrizione: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

ELENCO PREZZI UNITARI

COMUNE DI VICENZA	Il Direttore Dipartimento Territorio Arch. Lorella Bressanello	PEI SpA INCOS ITALIA SpA VERDI IMMOBILIARE Srl	Il progettista Arch. Roberto Candussi
	Il Direttore Settore Urbanistica Arch. Franco Zanella		

COMUNE DI VICENZA

P.I.R.U.E.A.

POMARI

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

TAV. N. 27

ELENCO PREZZI UNITARI

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P5	CONDOTTE		
P5.B15	SCAVO DI TRINCEA PER FOGNATURA Scavo di trincea per la posa in opera di condotti di fognatura per tratte stradali con o senza massicciata stradale e per tratte in campagna fuori sede stradale di qualsiasi tipo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa roccia da mina ed i trovanti superiori a 1/2 di mc, compreso il disfacciamento di massicciate e fondazioni stradali di qualsiasi genere, l'eventuale demolizione di vecchie fognature esistenti incontrate nello scavo e la conservazione dei sottoservizi attivi; fino alla profondità massima di m 3.00 sotto il piano di campagna e non oltre il livello della falda freatica, comprese le rettifiche eseguite a mano, il carico su automezzo e l'allontanamento dei materiali.	mc	7,75
	(Euro settevirgolasettantacinque)		
P5.C5	TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE Trasporto del materiale eccedente proveniente dagli scavi in genere, dagli sbancamenti o dagli scotici, in zona di cantiere con stendimento secondo le quote fornite dalla D.L., oppure in zone di discarica da trovarsi a cura e spese dell'appaltatore:		
P5.C5.C	a distanza di km 30	mc	8,26
	(Euro ottovirgolaventisei)		
P5.C10	RINTERRO DEGLI SCAVI Rinterro del materiale scavato depositato lungo lo scavo o nell'area di cantiere, compreso eventuale carico su mezzo di trasporto.	mc	3,09
	(Euro trevirgolazeronove)		
P5.C15	REINTERRO CON MATERIALI ARIDI Rinterro degli scavi eseguito con impiego di materiali aridi di cava forniti dall'impresa.	mc	19,62
	(Euro diciannovevirgolasessantadue)		
P5.D15	AGOTTAMENTI DI SCAVI Agottamenti di scavi o di fossi con pompe di tipo adeguato autoadescanti e di potenza adeguata, in accordo con D.L., compresa tubazione provvisoria per lo scarico dell'acqua a distanza ed eventuali allacciamenti ed ogni altro onere.	ml	7,74
	(Euro settevirgolasettantaquattro)		
P5.D30	ARMATURA DELLE PARETI DELLO SCAVO Armatura delle pareti dello scavo, atta a proteggere l'incolumità del personale operante nello scavo stesso, a mezzo di cassoni in acciaio a cassa chiusa e/o autoaffondanti, atti a contrastare le eventuali spinte da parte delle pareti dello scavo, ovvero le eventuali piccole frane che si potessero verificare.	mq	11,36
	(Euro undicivirgolatrentasei)		
P5.F5	STESA DI SABBIA DI CAVA		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Fornitura e stesa in opera di sabbia di cava o di fiume per formazione di letto di posa, rinfianchi e copertura di tubazioni, compresa la compattazione a mano o con mezzi meccanici, l'eventuale inaffiatura e sagomatura come disposto dalla D.L.:		
P5.F5.A	a volume misurato dopo la stesa (Euro sedicivirgolacinquantatre)	mc	16,53
P5.G10	TUBI CON GIUNTO A BICCHIERE A BASE PIANA Fornitura e posa di tubazioni in conglomerato cementizio vibrocompresso corrispondenti ai requisiti di cui alle norme UNI in materia, con giunto a bicchiere, a base piana della lunghezza non inferiore a mt 2,00, ad elevata resistenza meccanica atta a sopportare i carichi stradali, compresa fornitura e posa in opera dell'anello di gomma del tipo a goccia per la perfetta tenuta idraulica, comprese tubazioni predisposte per pozzi d'ispezione, stuccature accurate del giunto per la perfetta tenuta, posate su culla di sabbia o calcestruzzo (sabbia e calcestruzzo compensati a parte):		
P5.G10.B	diametro int. cm 40 (Euro ventisettevirgolasessantasei)	ml	27,66
P5.G10.C	diametro int. cm 50 (Euro trentaseivirgolaquarantacinque)	ml	36,45
P5.G10.D	diametro int. cm 60 (Euro quarantacinquevirgolaventuno)	ml	45,21
P5.G10.E	diametro int. cm 80 (Euro cinquantottovirgolacinquantuno)	ml	58,51
P5.H5	TUBI IN GRES Fornitura e posa di tubazioni in gres ceramico di prima scelta, in elementi interi di lunghezze standard, completi di giunti elastici a base di resine poliuretaniche, posate su culla di sabbia o calcestruzzo con successivi rinfianchi eseguiti secondo indicazioni della D.L. (sabbia o calcestruzzo compensati a parte), compresi pezzi speciali valutati pari a m 1,50 di tubo.		
P5.H5.C	diametro interno cm 25 (Euro trentasettevirgoladiciotto)	ml	37,18
P5.M15	TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per condotte di fluidi in pressione conforme alle norme UNI 7441/75, 7448/75 tipo 313 PN4 per scarchi fognature e canalizzazioni di drenaggio alla condotta principale, accuratamente posati su letto di sabbia, accoppiati nelle giunzioni con saldatura mediante mastici adeguati, compresa la fornitura di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	pezzi speciali.		
P5.M15.D	DN 200 mm PN 4 (Euro sedicivirgolacinquanta)	ml	16,50
P5.M15.E	DN 250 mm PN 4 (Euro ventivirgolazerozero)	ml	20,00
P5.M15.F	DN 300 mm PN 4 (Euro ventiduevirgolazerozero)	ml	22,00
P5.Q5	VERNICE EPOSSIDICA Fornitura e stesa, con pennelli o pompe idonee, di vernice epossidica antiacida ad alta resistenza all'abrasione, previa accurata pulizia di condotti da trattare, dei manufatti o tubazioni in genere per uno spessore non inferiore a 600 micron compreso eventuale impiego di primer per base d'attacco ed ogni altro onere.	mq	7,75
P10	POZZETTI		
P10.A5	POZZETTO D'ISPEZIONE E CHIUSINO IN GHISA Pozzetto d'ispezione prefabbricato in calcestruzzo vibrato ed armato, costituito da pozzo circolare diam. interno cm 100-120 o quadro da cm 100-120x100-120, per un'altezza di ml 1,00. compreso scavo, trasporto eccedenze a discarica da trovarsi a cura e spese dell'appaltatore, piastra in c.a. e relativo chiusino in ghisa sferoidale atto a sostenere carichi stradali di prima categoria, compresi gli oneri reletivi ai raccordi con le tubazioni stesse, previa apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento.	n.	565,52
P10.A10	POZZETTI D'ISPEZIONE CON CHIUSINO IN GHISA Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato per raccordo di tubazioni, compresi lo scavo, il rinterro, il trasporto delle eccedenze a discarica , la piastra in c.a. e il relativo chiusino in ghisa sferoidale atto a sostenere carichi stradali di prima categoria, compresi gli oneri reletivi ai raccordi con le tubazioni stesse, previa apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento.		
P10.A10.D	dim. cm 80x80x80 (Euro quattrocentottantacinquevirgolasettantatre)	cad.	485,73
P10.A20	PROLUNGAMENTO DEL POZZETTO D'ISPEZIONE Prolungamento del pozzetto d'ispezione con elementi prefabbricati in calcestruzzo, circolari diam. cm 100-120 o quadrati di cm 100-120x100-120, altezza cm 25, in opera		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	comprese stuccature accurate, fornitura dei materiali ed ogni altro onere.	ml	58,51
	(Euro cinquantottovirgolacinquantuno)		
P10.A25	PROLUNGHE PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di prolunghe prefabbricate per pozzetti in cemento armato, compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento e con tutti gli oneri relativi.		
P10.A25.D	dimensioni cm 60x60x25	cad.	31,00
	(Euro trentunovirgolazerozero)		
P10.A25.E	dimensioni cm 80x80x25	cad.	38,50
	(Euro trentottovirgolacinquanta)		
P10.A25.F	dimensioni cm 80x80x50	cad.	52,70
	(Euro cinquantaduevirgolasettanta)		
P10.A25.G	dimensioni cm 100x100x25	cad.	58,51
	(Euro cinquantottovirgolacinquantuno)		
P10.A25.H	dimensioni cm 100x100x50	cad.	84,18
	(Euro ottantaquattrovirgoladiciotto)		
P10.A30	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES Sovrapprezzo dell'art. P10.A10.D per rivestimento interno del pozzetto di ispezione 80x80 con piastrelle di gres, compresa la realizzazione del canale di scorrimento.	cad.	109,00
	(Euro centonovevirgolazerozero)		
P10.B5	POZZETTO CON CADITOIA IN GHISA Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale prefabbricato in conglomerato cementizio armato completo di sifone, compreso scavo e rinterro del materiale, trasporto eccedenze a discarica, il collegamento alla galleria stradale con tubazione in pvc diam. mm 125 esterno spessore mm 3,2 fino ad una lunghezza massima di mt 5,00 , posato su letto di sabbia e rinfiacco con calcestruzzo, compresa la fornitura e posa di caditoia in ghisa:		
P10.B5.A	pozzetto dim. cm 40x40x60 e caditoia in ghisa da kg 36	cad.	154,94
	(Euro centocinquantaquattrovirgolannovantaquattro)		
P10.B5.B	pozzetto 40x40x60 e caditoia in ghisa da kg 45	cad.	167,84
	(Euro centosessantasettevirgolaottantaquattro)		
P15	CARREGGIATA E BANCHINE		
P15.C5	FRESATURA PAVIMENTAZIONE - CONGLOMERATO BITUMINOSO Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso con particolare		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	macchina, compreso il trasporto del materiale fresato ad idonea discarica per rifiuti speciali da trovarsi a cura e spese dell'appaltore.	mq	
P15.C5.A	per i primi 4 cm di spessore o frazione di essi (Euro duevirgolaottantaquattro)	mq	2,84
P15.C5.B	per ogni cm in più di spessore (Euro zervirgolaventisei)	mq/cm	0,26
P15.D5	SCARIFICA E RISAGOMATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE Scarifica e risagomatura di pavimentazione stradale eseguita con apposita macchina, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica:		
P15.D5.A	profondità fino a cm 20 (Euro unovirgolazerotre)	mq	1,03
P15.E5	SCOTICO TERRENO Scotico terreno eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso lievo di eventuali siepi e arbusti, temporaneo accumulo del materiale lungo l'area di sbancamento, carico sul mezzo di trasporto, trasporto a idonea discarica da trovarsi a cura e spese dell'appaltatore, profondità minima cm. 10-20, costipamento del piano di posa della fondazione stradale ed ogni altro onere.	mq	2,97
P15.F5	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza per l'apertura di cassonetto stradale eseguito con mezzo meccanico, fino alla profondità di m. 1,50 sotto il piano di scavo, compreso il carico del materiale sul mezzo di trasporto.	mc	3,61
P15.H10	POSA DI GEOTESSILE Fornitura e posa in opera di tessuto geotessile in fibre sintetiche a filo continuo tipo poliestere, peso gr/mq 300, posto in opera con sovrapposizioni non inferiori a cm 20.	mq	1,86
P15.I5	STESA DI MATERIALI ARIDI PER RILEVATI Fornitura e stesa in opera di materiali aridi idonei per la formazione di rilevati stradali e riempimenti di scavi in genere ecc., compresa la compattazione e fino ad una densità pari al 95% del P.M. con mezzi meccanici, inaffiature e sagomatura secondo le indicazioni del D.L.:		
P15.I5.A	a volume misurato dopo la compattazione (Euro diciassettevirgolaottanta)	mc	17,80

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P15.I10	STESA DI MATERIALI ARIDI PER MASSICCIATE STRADALI Fornitura e stesa in opera di materiali aridi idonei per la formazione di massicciate stradali (ghiaia in natura di cava o di fiume stabilizzata granulometricamente), compresa la compattazione con mezzi meccanici, inaffiature e sagomatura secondo le indicazioni della D.L.:		
P15.I10.A	a volume misurato dopo la compattazione (Euro ventivirgolaquattordici)	mc	20,14
P15.I15	STESA DI MATERIALE CALCAREO FRANTUMATO Fornitura e stesa in opera di materiali aridi idonei per la formazione di massicciate stradali, costituiti da materiale calcareo frantumato, stabilizzato granulometricamente, compreso la compattazione con mezzi meccanici, inaffiature e sagomatura secondo le indicazioni della D.L.:		
P15.I15.A	a volume misurato dopo la compattazione (Euro ventitrevirgolaventiquattro)	mc	23,24
P15.I15.B	steso interamente a mano (Euro quarantavirgolanovanta)	mc	40,90
P15.M10	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI COLLEGAMENTO Conglomerato bituminoso (bynder) per strati di collegamento steso in opera con idonee macchine, costituito da inerti di pezzatura tipo 0,12-0,18 e da bitume puro in ragione del 5% del peso degli inerti, compresa la cilindratura con rullo tandem da 6-8 tonn. con bitumi normali uso estivo:		
P15.M10.A	il tutto calcolato al mq/cm compresso (Euro unovirgolatrentuno)	mq	1,31
P15.M10.B	steso interamente a mano e costipato con piastra vibrante, calcolato al mq/cm compresso (Euro duevirgolaventi)	mq	2,20
P15.M15	MANTO DI USURA Manto di usura per carreggiate stradali in conglomerato bituminoso asphaltico costituito da inerti di granulometria 0,8-0,12 e bitume puro in ragione del 6-8% del peso degli inerti stessi, compresa la preventiva pulizia della sede stradale, la spruzzatura della superficie con emulsione bituminosa al 55% , la cilindratura con rullo tandem, con bitumi normali uso estivo:		
P15.M15.B	eseguito a macchina e calcolato al mq/cm compresso (Euro unovirgolaottantuno)	mq	1,81
P15.N5	EMULSIONE BITUMINOSA Spargimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di kg/mq 1,5 compreso la fornitura dei		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	materiali:		
P15.N5.A	compresa sigillatura con sabbia fine (Euro unovirgolacinquantacinque)	mq	1,55
P20	MARCIAPIEDI E CUNETTE		
P20.A5	TAGLIO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI Taglio continuo di conglomerati bituminosi in genere di qualsiasi spessore e consistenza, eseguito con mezzo meccanico idoneo (frese, taglierine, dischi diamantati ecc) il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, compreso trasporto del materiale di risulta in zona di discarica da trovarsi a cura e spese dell'appaltatore. (Euro unovirgolaottantuno)	ml	1,81
P20.C5	LIEVO DI CORDONATE Lievo di cordonate in trachite, porfido o calcestruzzo di cemento, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici, compresa la pulizia e trasporto a discarica da trovarsi a cura e spese dell'appaltatore del materiale di scarto. (Euro quattrovirgolatredici)	ml	4,13
P20.G5	CORDONATE DI CEMENTO Fornitura e posa in opera di cordonate rette o curve trapezoidali piene senza fori di alleggerimento in cls. di cemento (R=325) a q.li 3,5 per mc d'impasto, poste in opera su letto e rinfiato in cls. a q.li 2,5 di cemento per mc, compreso scavo e reinterro, il trasporto del materiale di scarto a discarica da trovarsi a cura e spese dell'appaltatore, sigillatura a rifiuto dei giunti con boiacca di cemento:		
P20.G5.A	della sezione di cm 12-15x25-26 (Euro sedicivirgolacinquantatre)	ml	16,53
P20.G5.C	della sezione di cm 10-25x25 lunghezza cm 50 (Euro ventivirgolasessantasei)	ml	20,66
P20.G7	CORDOLI IN CLS CON FINITURA GRANITICA Fornitura e posa in opera di cordolo di contenimento in calcestruzzo vibrocompattato, di forma parallelepipedo, idoneo al contenimento e/o separazione di tratti rettilinei di strade, marciapiedi, parcheggi, ed ogni via di transito veicolare e/o pedonale, caratterizzati da pavimentazione di diversa quota e/o destinazione d'uso, avente finitura superficiale granitica, colore Serizzo. Il cordolo è per tutto il suo spessore costituito da inerti selezionati di quarzo, marmi e graniti di diversi colori ad elevata durezza, con granulometria da 0 a 4 mm. Il cordolo sarà posto in opera su letto e rinfiato laterale in calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per mc, compresi altresì scavo e reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica da trovarsi a cura e spese dell'appaltatore, eventuale sigillatura dei giunti.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P20.G7.A	Dimensioni cm 7x25x100 (Euro diciassettevirgolacinquantasei)	ml	17,56
P20.G10	COMPENSO AGGIUNTIVO PER ABBASSAMENTO CORDONATA Compenso aggiuntivo alla posa della cordonata per abbassamento della stessa in corrispondenza di soglie pedonali, passi carrai e rampe per disabili. (Euro diecivirgolacinquantatre)	ml	10,53
P20.M5	CALCESTRUZZO PER MARCIAPIEDI Fornitura e stesa di calcestruzzo per la costruzione di massetto di sottofondo per marciapiedi con dosaggio di cemento tipo 325 a q.li/mc 2,50, livellato e battuto, giunti di dilatazione ogni 5 m, compresa la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam. mm 6 a maglia cm 20*20.	mq	
P20.M5.B	spessore cm 15 (Euro quattordicivirgolanovantotto)	mq	14,98
P20.M20	CALCESTRUZZO PER RIEMPIMENTO AIUOLA Fornitura e getto di calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li/mc 2,50, livellato, battuto e lisciato con spolvero di cemento e cazzuola rovescia sulla parte in vista; sez. cm. 40x20. (Euro diecivirgolatrentatre)	ml	10,33
P20.N5	MANTO DI USURA PER MARCIAPIEDI Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico per marciapiedi, costituito da inerti con granulometria tipo 0-4 e bitume puro in ragione del 6-8% del peso degli inerti, compresa la preventiva spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio:		
P20.N5.B	calcolato al mq/cm compresso (Euro duevirgoladiciassette)	mq	2,17
P20.O5	CUNETTA ALLA FRANCESE IN CEMENTO Cunetta stradale alla francese in conglomerato cementizio con cemento tipo "325" a q.li 2,50/mc, lisciata con cazzuola sul piano di scorrimento, compresi giunti di dilatazione, lo spolvero di cemento, lo scavo con trasporto delle eccedenze a scarica a cura e spese dell'appaltatore:		
P20.O5.B	larghezza cm 30 - spessore cm 15 (Euro quattordicivirgolaquarantasei)	ml	14,46
P25	PAVIMENTAZIONI SPECIALI		
P25.O5	MASSELLI IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo spessore cm 6 della portata minima di 600 kg/cm ² , compreso sottofondo in sabbia dello spessore minimo di cm 5, compresi pezzi speciali di testata e di bordo, con colori a		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	scelta della D.L. (rossi, antracite, testa di moro, ecc.), posti in opera a perfetta regola d'arte, adeguata vibrazione e saturazione con sabbia molto fine:		
P25.O5.A	colore grigio (Euro venticinquevirgolaottantadue)	mq	25,82
P30	MURATURE E RECINZIONI		
P30.A5	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE FUORI TERRA Demolizione di strutture fuori terra, eseguita con mezzo meccanico, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale in discarica da trovarsi a cura e spese dell'appaltatore:		
P30.A5.A	strutture in laterizio, pietrame o miste (Euro novantacinquevirgolacinquantaquattro)	mc	95,54
P30.A5.B	in calcestruzzo o c.a. compreso il taglio dei ferri (Euro duecentoseivirgolacinquantotto)	mc	206,58
P30.A10	DEMOLIZIONE IN TRINCEA DI MURATURE Demolizione in trincea di murature, compreso pulizia, accatastamento dei mattoni riutilizzabili, sgombero e trasporto a discarica, da trovarsi a cura e spese dell'appaltatore, del materiale di rifiuto con gli oneri in conformità alla normativa. Murature in calcestruzzo o in c.a. compreso il taglio dei ferri. (Euro duecentoventiduevirgolasessanta)	mc	222,60
P30.C5	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA Scavo meccanico a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza d'acqua, fino alla profondità di m. 4, con eventuale presenza di sottoservizi, per scavi in genere, per fossi di guardia, fondazioni ecc. compreso eventuali demolizioni della pavimentazione stradale, di eventuali trovanti interrati (murature, manufatti ecc.) compreso altresì lievo di siepi e ceppaie, lievo di recinzioni costituite da rete metallica, o muretti, sino ad una altezza massima fuori terra di cm 30, regolarizzazione delle scarpate, temporaneo accumulo del materiale lungo il ciglio dello scavo, carico sul mezzo di trasporto ed ogni altro onere. (Euro dodicivirgolanovantuno)	mc	12,91
P30.D15	CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI Fornitura e getto di calcestruzzo armato per fondazioni sotto piano campagna, comprese casseformi escluso il ferro d'armatura.		
P30.D15.A	Rck 25 N/mm² (Euro centosettantavirgolanovantacinque)	mc	170,95
P30.D20	CALCESTRUZZO PER GETTI IN ELEVAZIONE Fornitura e getto di calcestruzzo armato per getti in		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	elevazione, comprese casseforme escluso il ferro d'armatura.		
P30.D20.B	Rck 30 N/mm² (Euro duecentotrentaduevirgolaquaranta)	mc	232,40
P30.E5	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Acciaio in barre tonde tipo Fe B 44 K per armature in genere, compreso fornitura, lavorazione, legatura e sfrido. (Euro zerovirgolaottantasette)	Kg	0,87
P30.E10	RECINZIONE H m 2.20 Fornitura e posa in opera di una recinzione di altezza m 2.20, comprendente le seguenti opere: - pali metallici tubolari diam. mm 60, ad interasse di m 2.00 zincati, h = m 2.20 fuori terra circa, posti in opera su plinti cls ricavati su terreno accessibile con mezzi meccanici, completi delle relative saette poste negli angoli, nelle partenze e dove necessario. - rete metallica a maglia romboidale mm 50x50, (h= m 2.20) zincata e palistificata verde, completa di fili di tensione e dei vari accessori d'uso per il lavoro eseguito a regola d'arte. (Euro trentaduevirgolacinquantaquattro)	ml	32,54
P30.M5	RIMOZIONE DI CANCELLATE Rimozione accurata di cancellate, cancelli pedonali e carrai, compreso le colonnine verticali di sostegno, eseguito con demolitore e compreso l'allontanamento del materiale. (Euro diciottovirgolasessanta)	ml	18,60
P30.M10	LIEVO DI RECINZIONE IN RETE Lievo di recinzione in rete metallica su stanti in legno, ferro o cemento, compreso il carico e trasporto del materiale alle discariche. (Euro novevirgolatrenta)	ml	9,30
P30.N10	CANCELLI L 4.00 x H 2.20 m Fornitura e posa di cancelli tipo standard, costruiti in tubolare quadro e con all'interno rete elettrosaldata a maglia quadra da mm 50x50, completi delle colonne di sostegno adeguate, del catenaccio porta lucchetto e di vari accessori d'uso. Cancelli zincati a caldo e vernicaiti colore verde, in opera a regola d'arte. Misura m 4.00 x 2.20 (Euro milleduecentotrentanovevirgolacinquantuno)	cad.	1.239,51
P30.N20	CANCELLI L 1.00 x H 2.20 m Fornitura e posa di cancelli tipo standard, costruiti in tubolare quadro e con all'interno rete elettrosaldata a maglia quadra da mm 50x50, completi delle colonne di sostegno adeguate, del catenaccio porta lucchetto e di vari accessori d'uso.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Cancelli zincati a caldo e vernicaiti colore verde, in opera a regola d'arte. Misura m 1.00 x 2.20	cad.	426,09
	(Euro quattrocentoventiseivirgolazeronove)		
P30.O5	CANCELLATE IN FERRO Fornitura e posa in opera di nuova cancellata in ferro a lavorazione semplice		
P30.O5.A	- con una mano di antiruggine e due di smalto sintetico.	ml	41,35
	(Euro quarantunovirgolatrentacinque)		
P30.O15	RECINZIONE H m 2.20 Fornitura e posa in opera di una recinzione di altezza m 2.20, comprendente le seguenti opere: - pali metallici tubolari diam. mm 60, ad interasse di m 2.00 zincati, h = m 2.20 fuori terra circa, posti in opera su plinti cls ricavati su terreno accessibile con mezzi meccanici, completi delle relative saette poste negli angoli, nelle partenze e dove necessario. - rete metallica a maglia romboidale mm 50x50, (h= m 2.20) zincata e palistificata verde, completa di fili di tensione e dei vari accessori d'uso per il lavoro eseguito a regola d'arte.	ml	32,54
	(Euro trentaduevirgolacinquantaquattro)		
P30.O25	CANCELLI L 4.00 x H 2.20 m Fornitura e posa di cancelli tipo standard, costruiti in tubolare quadro e con all'interno rete elettrosaldata a maglia quadra da mm 50x50, completi delle colonne di sostegno adeguate, del catenaccio porta lucchetto e di vari accessori d'uso. Cancelli zincati a caldo e vernicaiti colore verde, in opera a regola d'arte. Misura m 4.00 x 2.20	cad.	1.239,51
	(Euro milleduecentotrentanovevirgolacinquantuno)		
P30.O35	CANCELLI L 1.00 x H 2.20 m Fornitura e posa di cancelli tipo standard, costruiti in tubolare quadro e con all'interno rete elettrosaldata a maglia quadra da mm 50x50, completi delle colonne di sostegno adeguate, del catenaccio porta lucchetto e di vari accessori d'uso. Cancelli zincati a caldo e vernicaiti colore verde, in opera a regola d'arte. Misura m 1.00 x 2.20	cad.	426,09
	(Euro quattrocentoventiseivirgolazeronove)		
P40	SEGNALETICA		
P40.A5	STRISCE LONGITUDINALI Esecuzione di primo impianto di striscia longitudinale con vernice rifrangente bianca o gialla, continua o discontinua, su qualsiasi superficie stradale bitumata e la necessaria segnaletica di cantiere fino al completamento dei		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	lavori:		
P40.A5.A	Striscia longitudinale da cm 12 (Euro zerovirgolasettantaquattro)	ml	0,74
P40.A5.B	Striscia longitudinale da cm 15 (Euro zerovirgolanoventatre)	ml	0,93
P40.A6	SEGNALETICA POSTI AUTO Esecuzione di primo impianto di strisce con vernice rifrangente bianca larga cm. 15, per ricavo posti auto. (Euro quattordicivirgolaventi)	cad.	14,20
P40.A7	SEGNALETICA PARCHEGGI INVALIDI Esecuzione di primo impianto di striscia con vernice rifrangente gialla larga cm. 15, per delimitazione degli stalli di sosta riservati agli invalidi compresa l'obbligatoria simbologia ricavata sulla pavimentazione. (Euro sessantatrevirgolasettanta)	cad.	63,70
P40.A10	LINEE E SCRITTE Esecuzione di primo impianto di linee di arresto, fasce, scritte, zebrature, frecce, aiuole, ecc. con vernice rifrangente bianca o gialla e la segnaletica di cantiere fino al completamento dei lavori. (Euro novevirgoladieci)	mq	9,10
P40.A15	SEGNALETICA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO Esecuzione di segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico bianco o giallo rifrangente, normale o del tipo autoadesivo, compresi collanti e/o primers fissapolvere, per simbolo di "pista ciclabile". (Euro centocinquantacinquevirgolazerozero)	cad.	155,00
P40.A25	DIPINTURA Dipintura di fasce, cordonate, ecc., a due mani di cementite a strisce bianche e nere, o in vernice a strisce gialle e nere. (Euro novevirgolatrenta)	ml	9,30
P40.B6	SEGNALE OTTAGONALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di segnale ottagonale in alluminio sp. 25/10 rivestito in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa compresi attacchi e bulloneria zincata.	n.	
P40.B6.B	formato normale 90 cm (Euro centosessantaduevirgolazerozero)	n.	162,00
P40.B10	SEGNALE TRIANGOLARE Fornitura e posa in opera di segnale triangolare, tabella II 1 D.P.R. n. 495, in alluminio spessore 25/10, rivestito interamente sulla facciata in pellicola rifrangente, a pezzo unico, con qualsiasi		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	simbologia, compresi attacchi e bulloneria zincata:		
P40.B10.D	supporto scatolato - pellicola classe 2 - formato piccolo (lato cm 60)		
	 cad.		36,90
	(Euro trentaseivirgolanoventa)		
P40.B10.E	supporto scatolato - pellicola classe 2 - formato normale (lato cm 90)		
	 cad.		52,03
	(Euro cinquantaduevirgolazerotre)		
P40.B15	SEGNALE CIRCOLARE Fornitura e posa in opera di segnale circolare, tabella II 2-3 D.P.R. n. 495, in alluminio spessore 25/10, rivestito interamente sulla facciata in pellicola rifrangente, a pezzo unico, con qualsiasi simbologia, compresi attacchi e bulloneria zincata:		
P40.B15.E	supporto scatolato - pellicola classe 2 - formato normale diam. cm 60		
	 cad.		78,45
	(Euro settantottovirgolaquarantacinque)		
P40.B20	SEGNALI STRADALI A PANNELLO Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio di cui alle tabelle II 6-7-8 D.P.R. 495 del 16.12.92, riportanti qualsiasi simbologia, compresi attacchi e bulloneria zincata:		
P40.B20.A	supporto scatolato - pellicola classe 2		
	 mq		216,91
	(Euro duecentosedicivirgolanoventuno)		
P40.B55	SOSTEGNO TUBOLARE PER SEGNALETICA Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in acciaio zincato a caldo compreso plinto di fondazione, scavo e ripristino:		
P40.B55.A	sostegno diametro mm 60, altezza m 1.50		
	 cad.		61,98
	(Euro sessantunovirgolanoventotto)		
P40.B55.B	sostegno diametro mm 60, altezza m 3.50		
	 cad.		85,21
	(Euro ottantacinquevirgolaventuno)		
P40.B65	DISSUASORE AD "U" Fornitura e posa in opera di archetti in tubo di acciaio zincato a caldo diametro mm. 60, ad "U" rovesciata h = 125 cm. l = 90 cm., raggio esterno cm. 30.		
	 cad.		209,16
	(Euro duecentonovevirgolasedici)		
P50	VERDE PUBBLICO		
P50.C5	LIEVO DI PIANTE AD ALTO FUSTO Lievo di piante ad alto fusto di qualsiasi essenza, compresa estirpazione della ceppaia con idonee attrezzature, in presenza di servizi in genere, sia sotterranei che aerei, compreso ogni onere per deviazione traffico, segnaletica stradale ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte compreso trasporto, del materiale di risulta, a scarica da trovarsi a cura e		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	spese dell'appaltatore:		
P50.C5.B	per diametro cm 25÷45 (Euro ottantaduevirgolasessantatre)	cad.	82,63
P50.D10	TERRENO VEGETALE Fornitura e stesa di terra vegetale ricca di humus, con mezzo meccanico, od eventualmante anche a mano, priva di corpi estranei, caratterizzata da giusta proporzione fra i vari componenti (argilla 20-30%, sabbia 50-60%, limo 25-35%) il ph dovrà essere neutro (6,5-7), l'humus non inferiore al 4% in peso.		
P50.D10.A	Stesa a macchina (Euro ventitrevirgolasettantasei)	mc	23,76
P50.D10.B	Stesa a mano (Euro trentaduevirgolatrentotto)	mc	32,38
P50.E5	SEMINA DI TAPPETO ERBOSO Semina densa di tappeto erboso con miscuglio di sementi di prima scelta indicato dalla D.L., previa fresatura ortogonale, diserbo, concimature, rullatura ed asporto del materiale di rifiuto. Quantità di semente pari a 40-50 gr/mq.	mq	2,06
P50.G5	FORNITURA EMESSA A DIMORA DI ALBERATURE Fornitura e messa a dimora di alberi di essenze arboree tipiche, circonferenza cm 18-20, con triplo palo tutore e con garanzia di attecchimento per un anno e completi di impianto di aerazione e drenaggio.	cad.	260,00
P55	SOTTOSERVIZI STRADALI		
P55.A5	SCAVO PER POSA DI SOTTOSERVIZI Scavo per posa di sottoservizi in genere (ENEL-AIM-TELECOM, ecc.) in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa roccia, anche in presenza d'acqua ed il livellamento eventualmente anche a mano del fondo dello scavo.		
P55.A5.A	con mezzi meccanici (Euro settevirgolaottanta)	mc	7,80
P55.A10	TUBAZIONI DI GHISA SFEROIDALE CENTRIFUGATA Scavo a sezione obbligata per posa tubazioni stradali, eseguito tanto con mezzi meccanici come a mano, su terra e materiale di qualsiasi natura (escluso roccia da mina) compresi oneri di paleggiamento ed eventuali armature e sbadacchiature, spianamento e sistemazione del fondo compreso il trasporto a pubblica discarica di tutto il materiale di scavo. Fornitura e stesa di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	sabbia di cava nel fondo degli scavi per rivestimento a protezione delle tubazioni, fornitura e stesa del nastro segnalatore, stesura di ghiaione in natura e stabilizzato per riempimento dello scavo e costipamento con mezzi meccanici. Fornitura e posa in opera di tubazioni di ghisa sferoidale centrifugata a bicchiere e punta liscia, con giunto rapido TYTON catramati esternamente e cementati internamente, compreso gli attacchi, il collaudo a tratti e totale.		
P55.A10.4	tubazione ø mm 150 (Euro cinquantaduevirgolazerozero)	ml	52,00
P55.A11	SARACINESCHE IN GHISA Fornitura e posa in opera di saracinesche, a corpo ovale con cuneo gommato, in ghisa catramata per acquedotto con tenuta secondaria O-RING, flangiate UNI, complete di manicotto, cappellotto, asta di manovra, tubo riparatore, compresa fornitura e saldatura delle controflangie, bulloni, guarnizioni in gomma telata, chiusino e base di cemento.		
P55.A11.2	saracinesca D.N. mm 80 PN16 (Euro settecentosettantaquattrovirgolazerozero)	cad.	774,00
P55.A11.4	saracinesca D.N. mm 150 PN16 (Euro novecentodieci virgolazerozero)	cad.	910,00
P55.A11.7	saracinesca D.N. mm 200 PN16 (interno al piano) (Euro milleduecentonovantunovirgolazerozero)	cad.	1.291,00
P55.A15	IDRANTE DA SOTTOSUOLO Fornitura e posa in opera di idrante stradale da sottosuolo in ghisa sferoidale, con attacco a baionetta UNI 70, compreso piedino, controflange, bulloni zincati, guarnizioni e chiusino in ghisa per idranti, base di appoggio in cemento.		
P55.A15.B	idrante D.N. 80 (Euro milletrecentovirgolazerozero)	cad.	1.300,00
P55.A22	TUBAZIONI IN PEAD - SIGMA 80 Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD SIGMA 80 per condotte gas, a superficie liscia conformi alle norme UNI-ISO 4437/88 tipo 316 e conformi al D.M. 24/11/1984; compreso la saldatura per elettrofusione con apposita apparecchiatura, la saldatura dei pezzi speciali e i tagli a misura dove necessario. Compreso il collaudo idraulico totale e parziale e, a discrezione della D.L., le prove distruttive delle saldature.		
P55.A22.D	Øe 160 mm PN6 (S8) (Euro ventitrevirgolacinquanta)	ml	23,50
P55.A22.F	Øe 225 mm PN6 (S8)	ml	39,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trentanovevirgolazerozero)		
P55.A23	TUBAZIONI IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO ESTERNO Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per condotte gas naturale, conformi al D.M. 24/11/1984 ed alle norme UNI-ISO 8488, aventi il rivestimento esterno in polietilene. Compreso ogni onere di posa, i tagli a misura per le derivazioni angolari, la saldatura eseguita da personale qualificato, la preparazione del fondo per la ricostruzione del rivestimento con guaina termoretraibile.		
P55.A23.B	DN 100 mm (Euro ventottovirgolacinquanta)	ml	28,50
P55.A25	VALVOLA A SFERA PER GASDOTTI Fornitura e messa in opera di valvola a sfera tipo PERAR in acciaio per gasdotti a norma UNI 9734/91 a passaggio totale, tipo a saldare da interrare, completa di asta di manovra e tubo riparatore, perfetto isolamento verso terra con materiale idoneo; base di cemento e chiusino in ghisa.		
P55.A25.B	DN 80 mm ANSI 150 (Euro seicentoventivirgolazerozero)	cad.	620,00
P55.A25.C	DN 100 mm ANSI 150 (Euro ottocentocinquantavirgolazerozero)	cad.	850,00
P55.A27	GRUPPO DI RIDUZIONE - REGOLAZIONE PER GAS METANO Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione - regolazione per gas metano, conforme alla norma UNI-CIG 8827 ed al D.M. 24/11/1984 con le caratteristiche sottoelencate compresa la base di cemento per l'ancoraggio dell'armadio metallico, lo sfianto della valvola di sfioro da convogliare all'esterno dell'armadio con terminale rompifiamma. Compresa la verniciatura con aggrappante di fondo e doppia mano di vernice colore giallo limone. Gruppo di riduzione di linea semplice, con by-pass per rete magliata; - portata linea principale: 900 st m ³ /h - pressione di ingresso: 0,5÷5 bar - pressione in uscita: 20 mbar Fornitura e messa in opera manografo registratore a doppia scala P1 = 0÷4 bar P2 = 0÷40 mbar. Fornitura e messa in opera di armadio di protezione in acciaio inox AISI 304, lamiera spessore 12/10 delle dimensioni di m 2,00x1,00 H = 2,00 fissato con bulloni sulla base di cemento.		
	(Euro tredicimilavirgolazerozero)	cad.	13.000,00
P55.A29	ATTACCHI SU RETI M.P. E B.P. Attacchi sulle reti esistenti di M.P. e B.P. (Euro millesettecentotrentaquattrovirgolazerozero)	cad.	1.734,00
P55.A40	CABINA DI TRASFORMAZIONE		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Costruzione di cabine di trasformazione M.T. - B.T. in muratura o prefabbricate della superficie utile di m 3.00x4.00x h 2.80 da ricavarsi sul fronte strada, con accesso direttamente dall'esterno.		
	(Euro settemilaottocentovirgolazerozero)	cad.	7.800,00
P55.B15	CAVIDOTTO IN PVC ø mm 125 Fornitura e posa di tubo in pvc pesante ø mm 125 per cavidotti di linea Enel, Telecom o simili, in materiale termoplastico a base di polivinile di cloruro grigio, secondo le norme CEI-EN 50086-1-2-4, compreso filo guida e nastro segnalatore:		
P55.B15.A	per posa di 1 tubazione		
	(Euro quattordicivirgolazerozero)	ml	14,00
P55.B15.B	per posa di 2 tubazioni affiancate		
	(Euro ventiquattrovirgolazerozero)	ml	24,00
P55.B15.C	per posa di 3 tubazioni affiancate		
	(Euro trentaquattrovirgolazerozero)	ml	34,00
P55.B15.D	per posa di 4 tubazioni affiancate		
	(Euro quarantaduevirgolazerozero)	ml	42,00
P55.B15.E	per posa di 6 tubazioni affiancate		
	(Euro cinquantavirgolazerozero)	ml	50,00
P55.C10	POZZETTI PER SOTTOSERVIZI Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo per sottoservizi, compreso scavo, trasporto e scarico del materiale eccedente a discarica da trovarsi a cura e spese dell'appaltatore, rinterro con materiale arido, chiusino in ghisa norma UNI-EN 124, formazione di fori per collegamenti in genere e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
P55.C10.C	dimensioni interne cm 60x60x60 con chiusino in ghisa sferoidale classe C 250 da Kg 65		
	(Euro duecentocinquantavirgolazerozero)	cad.	250,00
P55.C10.F	dimensioni interne cm 100x100x100, chiusino in ghisa sferoidale classe C250 da Kg 65		
	(Euro duecentosettantavirgolazerozero)	cad.	270,00
P55.C20	POZZETTI PER SOTTOSERVIZI con chiusino a semicoperchi incernierati Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo per sottoservizi compreso scavo, trasporto e scarico del materiale eccedente a discarica, rinterro con materiale arido, compresa fornitura e posa di chiusino in ghisa classe D400 a semicoperchi incernierati, norma UNI-EN 124, formazione di fori per collegamenti in genere ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P55.C20.A	dimensioni interne cm 60x60x80÷120 (Euro cinquecentosessantaduevirgolazerozero)	cad.	562,00
P55.C20.B	dimensioni interne cm 60x120x80÷120 (Euro novecentottantatrevirgolazerozero)	cad.	983,00
P55.L5	RIMOZIONE PUNTO LUCE Rimozione di punto luce esistente compresa la demolizione del plinto pozzetto ed il trasporto a discarica a cura e spese dell'impresa.	cad.	103,29
P58	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
P58.A10	PUNTI LUCE H m 11.00 Punti luce con palo a sezione circolare di forma conica, a stelo dritto per attacco testa palo dell'apparecchio di illuminazione in acciaio zincato a caldo, altezza fuori terra m. 11,00, posati con interdistanza ml. 35 - 40, infissi in plinti prefabbricati in calcestruzzo da m. 0,60x0,95x0,93, completi di pozzetto per collegamenti elettrici con coperchio in ghisa. Alimentati con cavo (unipolarex3) flessibile di sezione adeguata, isolato con gomma HEPR tipo G7, sottoguaina a base di pvc RZ del tipo FG7R06/1kV. Conduttore di terra in rame isolato di sezione adeguata comunque non inferiore a 16 mm ² con guaina di colore giallo-verde tipo H07V-K. Dispersore di terra per ogni punto luce. Armatura illuminante tipo Schreder (classe II) con lampada a vapori di sodio A.P. (Alta Pressione) In opera compreso lo scavo, la canalizzazione con tubo in pvc pesante diametro 90 mm. e la posa dei cavi di collegamento tra punto e punto. Il tutto secondo specifiche tecniche delle A.I.M.		
P58.A10.C	1 lume A.P. SON 250 W (Euro duemilaquattrocentotrentavirgolazerozero)	cad.	2.430,00
P58.A10.D	2 lumi A.P. SON 250 W (Euro duemilaseicentotrentavirgolazerozero)	cad.	2.630,00
P58.A10.E	3 lampade A.P. SON 250 W (Euro duemilaottocentovirgolazerozero)	cad.	2.800,00
P58.A35	PUNTO LUCE H m 4,50 ÷ 5,00 Fornitura e posa in opera di punti luce con palina in acciaio zincato a caldo di forma cilindrica ø mm 140, verniciata con speciale vernice martellata antracite, altezza fuori terra m 4,50÷5,00, interdistanti m 20 circa; infissi in basamenti di calcestruzzo dim. m 0,40x0,40x0,60. In opera compreso lo scavo, la canalizzazione, i cavi ed i collegamenti.		
P58.A35.A	armatura illuminante "MAREKO LUCE" tipo CITY LIGHT 3 con lampada a vapori di sodio AP		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	SON 70 W		
	(Euro milleduecentonovantaduevirgolazerozero)	cad.	1.292,00
P58.A50	ARMADI DI COMANDO Armadi di comando accensione e spegnimento impianto, con riduttore di potenza, regolatore di flusso da 20 KVA cadauno, in opera collegato e funzionante.		
	(Euro ottomilacinquecentovirgolazerozero)	n.	8.500,00
P58.C20	SPOSTAMENTO DI PUNTO LUCE Spostamento di punto luce esistente e comprendente la rimozione e successiva riposa in opera del palo, del pilino pozzetto e del chiusino in ghisa, il prolungamento dei cavi e cavidotti, lo scollegamento ed il ricollegamento dei cavi elettrici con rifacimento del dispersore di terra.		
	(Euro settecentocinquantavirgolazerozero)	cad.	750,00
P65	OPERE VARIE		
P65.B30	RIPRISTINO CORTILE Ripristino del cortile interno alla scuola, manomesso per la esecuzione dei lavori.		
	(Euro duemilavirgolazerozero)	a corpo	2.000,00
P65.C5	SOSTITUZIONE TRALICCI Lavori di costruzione di n. 4 tralicci di sostegno linee elettriche ENEL e demolizione di n. 3 tralicci abbandonati con allontanamento di tutto il materiale di risulta per modifica percorso linea da 50 kV		
	(Euro centosessantunmilacentotrentacinquevirgolazerozero)	a corpo	161.135,00
P65.C10	INTERRAMENTO LINEA 20 kV Lavori per la realizzazione interrimento linea da 20 kV.		
	(Euro centoquarantamilanovecentonovantunvirgolazerozero)	a corpo	140.991,00
P65.D10	Pista ciclabile fra Via Corelli e Via Piccoli Il prezzo a ml della pista è stato determinato dividendo l'importo totale previsto per l'esecuzione delle piste ciclabili (€ 316.338,70) per lo sviluppo lineare delle piste stesse (ml 915,00).		
	(Euro trecentoquarantacinquevirgolasettantadue)	ml	345,72
SIC	Oneri per la sicurezza		
SIC.2	Oneri per la sicurezza pari al 2%		
	(Euro zerovirgolazero due)	%	0,02
Z	Contributi vari		
Z.3	Contributo distanza per linea B.T. Contributo "distanza" richiesto dalle AIM come da provvedimento CIP per rete B.T.		

24/06/2002

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

(Euro duecentounovirgolanovantatre) n.

201,93